

ATEM Mini

**US\$395**

ATEM Mini имеет интуитивно понятные органы управления, позволяя абсолютно каждому провести онлайн-трансляцию вещательного качества через Skype или на платформах YouTube и Facebook Live. Микшер оснащен четырьмя HDMI-входами, поэтому к нему можно подключать камеры, компьютеры и игровые консоли. Дополнительно предусмотрены встроенный процессор DVE для создания картинки в картинке и других эффектов, звуковой блок и аудиоинтерфейсы, а также модули первичного и вторичного кеинга для наложения с использованием синего или зеленого фона и добавления графики. Кроме того, есть порт USB для передачи потокового сигнала на любые специальные приложения и HDMI-выход для вывода видео на проекторы.

Разъемы

Общее количество видеовходов

4

Общее количество выходов

2

Общее количество**дополнительных выходов**

1

Общее количество аудиовходов

Два стереоразъема 3,5 мм

Общее количество аудиовыходов

Нет, только встроенный звук

Разъем для тайм-кода

Нет

Видеовходы HDMI

Четыре разъема HDMI типа A с возможностью переключения на HD (10 бит).

Двухканальный встроенный звук.

Повторная синхронизация на входе

На всех четырех HDMI-разъемах

Преобразование формата и кадровой частоты


На всех четырех HDMI-разъемах

Программные выходы HDMI

1

Выходы для подключения компьютера

1 x USB-C 2.0

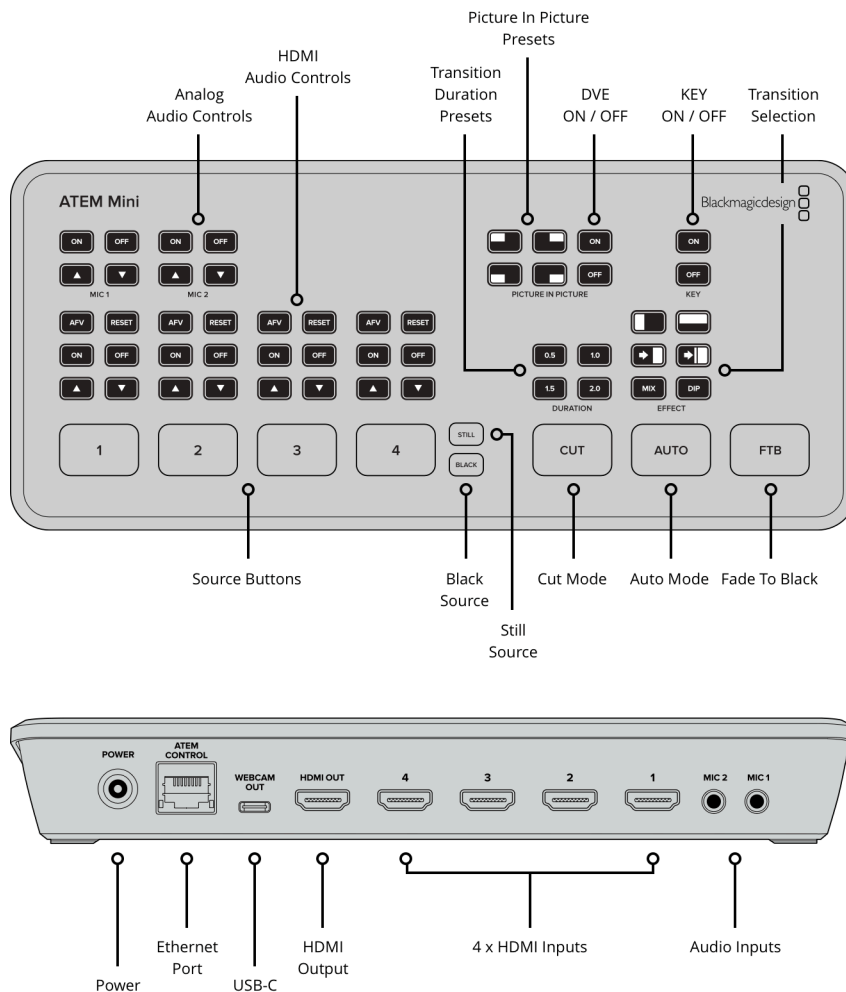

Стандарты и форматы

Форматы HD на входе

720p/50; 720p/59,94; 720p/60
 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;
 1080p/59,94; 1080p/60
 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

Форматы HD на выходе

1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;
 1080p/59,94; 1080p/60

Форматы Ultra HD

Нет

Цветовая субдискретизация

4:2:2 YUV

Цветовое разрешение

10 бит

Цветовое пространство

Rec. 709

Поддерживаемое разрешение на входе HDMI при подключении к компьютеру

1280 x 720p (50; 59,94 и 60 Гц)
 1920 x 1080p (23,98; 24; 25; 29,97; 30;
 50; 59,94 и 60 Гц)
 1920 x 1080i (50; 59,94 и 60 Гц)

Преобразование цветового пространства

Аппаратное в режиме реального времени

Звуковой блок

6 входов на 2 канала.

Режимы «Вкл.» / «Выкл.» / «Привязка звука к видео», а также отдельное усиление сигнала в канале. Индикация уровня звука и максимального значения. Новые дополнительные инструменты Fairlight: компрессия, подавление, ограничение и шестиполосный параметрический эквалайзер. Регулировка усиления всего сигнала.

Прочие характеристики

Модули первичного кеинга 1	кеинга 2	Генераторы цвета 2
Модули вторичного кеинга 1	Модуль переходов Только DVE	Цифровые видеоэффекты с границами и затенением 1
Современные инструменты цветового кеинга 1	Общее количество слоев 4	Интерфейс Минимальное разрешение монитора 1366 x 768
Модули линейного/яркостного	Генераторы шаблонов 1	

Медиаплеер

Медиаплееры 1	Емкость библиотеки мультимедиа при загрузке изображений 20 изображений с поддержкой вырезающего и заполняющего сигнала	Форматы изображения для библиотеки мультимедиа PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG и TIFF
Каналы Вырезающий и заполняющий сигнал для каждого медиаплеера		

Управление

Панель управления Встроенная панель управления. В комплект поставки входит программное приложение. Возможность подключения дополнительной аппаратной панели.	Совместимость с панелями управления В комплект поставки входит ATEM Software Control Panel. Совместимость с ATEM 1 M/E Advanced Panel и ATEM 2 M/E Broadcast Panel.	Программная панель управления В комплект поставки входит программная панель ATEM Software Control для операционных систем Mac 10.13 High Sierra, Mac 10.14 Mojave или более поздних версий, а также для Windows 10 (64-разрядная версия)
Подключение панели управления Порт Ethernet по стандарту 10/100 BaseT с подключением напрямую или через локальную сеть. Также используется для обновления ПО. Возможность прямого соединения через порт USB-C.		

Программное обеспечение

Обновление программного обеспечения

Через порт USB или Ethernet с прямым подключением к компьютеру на платформе Mac OS X или Windows. В комплект программного обеспечения входит ATEM Switcher Utility.

Настройка

С использованием программной панели ATEM Software Control, за исключением IP-адреса, который устанавливается с помощью ATEM Switcher Utility при подключении к видеомикшеру через порт USB

Операционные системы



Mac 10.14 Mojave,
Mac 10.15 Catalina или более
поздняя версия



Windows 10

Питание

Питание

Адаптер 12 В для подключения
внешнего источника

Потребляемая мощность

18 Вт

Физические размеры



Условия эксплуатации

Рабочая температура

от 5° до 40° C

Температура хранения

от -10° до 60° C

Относительная влажность

от 0% до 90% (без конденсации)

Комплект поставки

ATEM Mini

Внешний блок питания 30 Вт с фиксирующим разъемом и международными адаптерами

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 12 месяцев

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2020.

Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей.

Рекомендованная производителем розничная цена включает налог с продаж, но указана без стоимости доставки. Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design